




NAVECON

TERMOTECNO POL


FICHA TÉCNICA

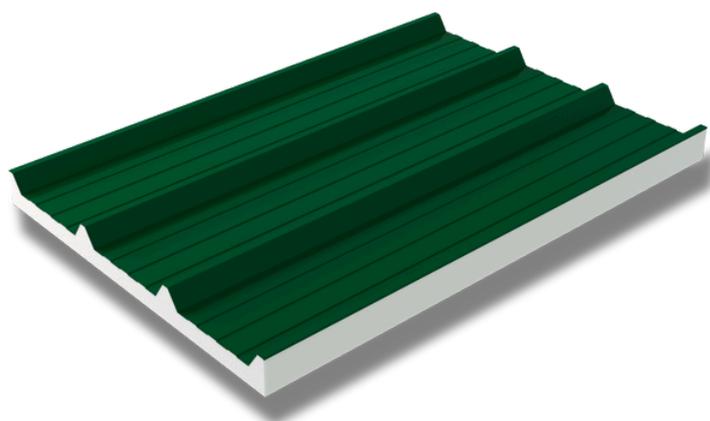


"Única marca en Perú con extra tecnología anticorrosiva en sustrato del acero"

DESCRIPCIÓN Y USOS

El termotecho POR de Navecon está formado por dos hojas de acero aluminizado ASTM A792, unidas por un núcleo de poliestireno expandido (EPS). La hoja superior tiene nervaduras que refuerzan la resistencia del panel. Este panel sirve como cobertura y está diseñado para soportar los impactos del medioambiente sin perder sus propiedades de aislamiento térmico.

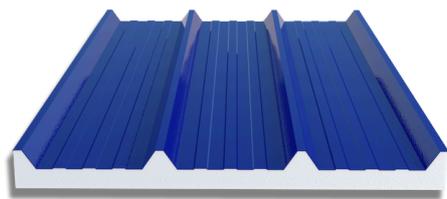


COLORES

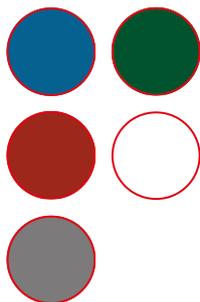

ACERO ALUMINIZADO ASTM A792/ AZ-200

El producto se elabora con acero laminado en frío, cubierto con ALUZINC AZ-200 (55% AL, 43.4% ZN y 1.6% SI), ofreciendo un 33% más de recubrimiento respecto al AZ-150. El aluminio protege las láminas formando una capa de óxido de aluminio insoluble. El zinc proporciona protección catódica, evitando la oxidación en áreas expuestas por cortes, perforaciones o rayones. Ensayos globales han demostrado que las láminas recubiertas con Aluzinc tienen una vida útil superior a la del galvanizado convencional.

*Pruebas realizadas en condiciones de 100% de humedad relativa a 60 °C.

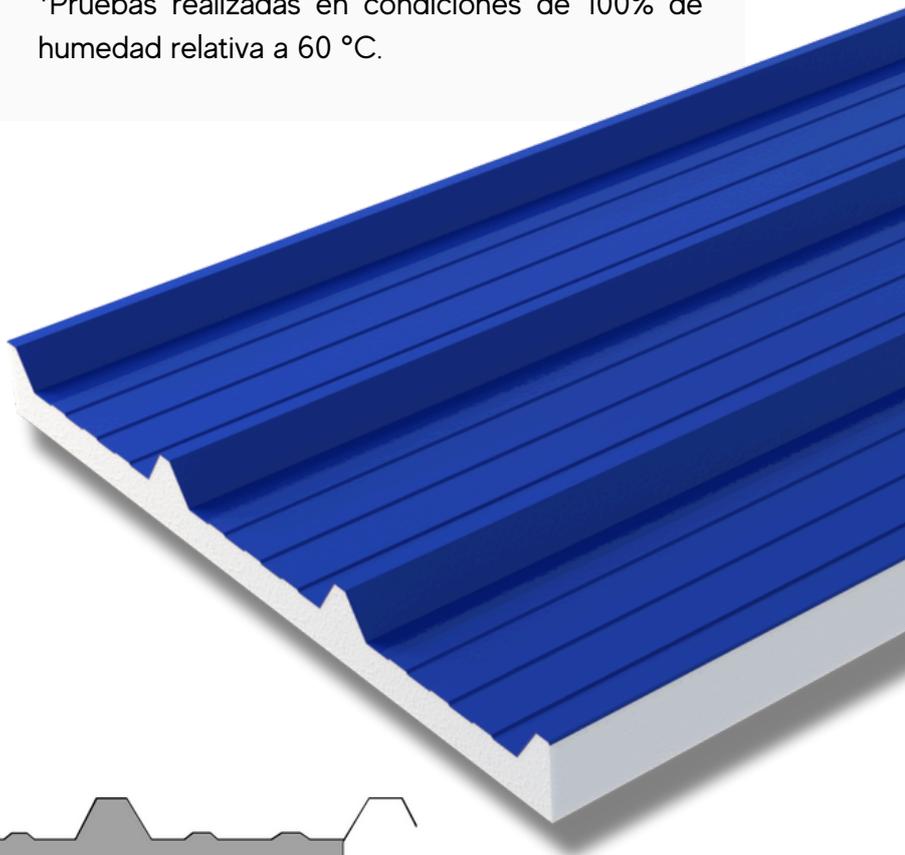

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


ANCHO ÚTIL	1000 mm
LÁMINA DE ACERO SUP. E INF.	Acero Aluminizado pre-pintado AZ-200 (ASTM A792)
PINTURA	20 micras de pintura poliéster estándar (líquida) y/o Antibacterial / PVDF sobre 5 micras primer epóxico.
ESPESOR DE PLANCHA	entre 0.4 - 0.6 mm
ESPESOR DE NÚCLEO	25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm y 200 mm
LONGITUD	En función del proyecto (*)
DENSIDAD MEDIA DEL POLIESTIRENO	Máx. 20 kg/m ³ (otras densidades bajo consulta)
PRODUCCIÓN	Línea continua
NÚCLEO	Poliestireno (POL)

(*) Sujeto a longitud de unidad de transporte

RECONOCE LA CALIDAD
NAVECON



SOLICITA LA COMPROBACIÓN
DE TUS CERTIFICADOS DE
CALIDAD LLAMANDO AL (01)
480-1794

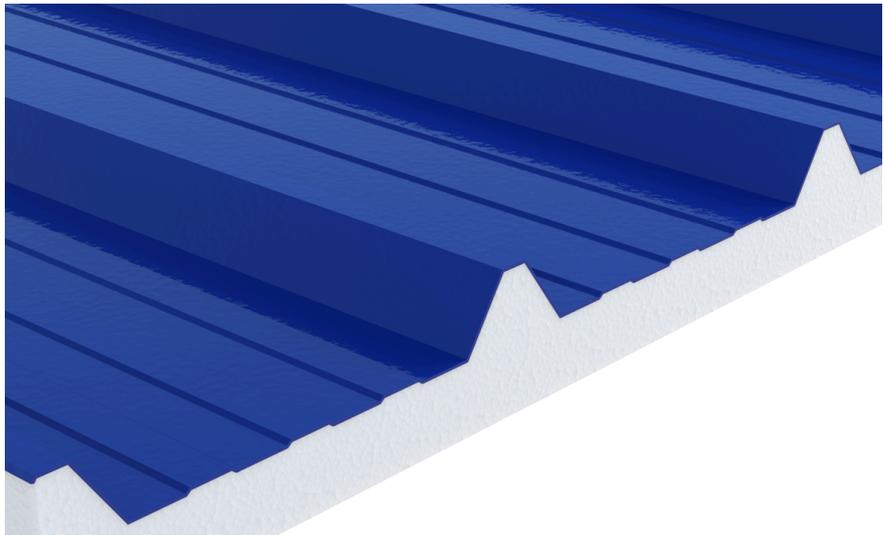

USO EN LA INDUSTRIA

PRESENTE EN LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL PAÍS





NAVECON



Av. República de Panamá 3030, San Isidro
Central: (01) 480-1794
ventas@naveconperu.com

www.naveconperu.com